PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

ID	Kód položky	Popis položky	Výměra celkem
1		**SO_01: Stavební objekt 01**	0
2		**001: Zemní práce**	0
3	122Cc0020-004/0	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním - přes 50 do 100	57,72
4	123Cc0040-010/0	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství	11,02
5	123Cc0080-006/0	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100	13,24
6	123Cc0100-010/0	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množ	19,78
7	126Ac0040-030/0	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 9 000	41,54
8	128Cc1010	Poplatek za skládku - zemina	41,54
9	126Ac0040-006/0	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 50 do	10,55
10	126Ac0090-002/0	Nakládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100	5,27
11	127Cc0050-002/0	Zásyp sypaninou - jám, šachet, rýh se zhutněním / nebo kol	1,46
12	127Cc0050-004/0	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory se zhutněním / s urovr	3,82
13		**002: Základy**	0
14	182Eq4010-008/0	Beton základových konstrukcí - beton prostý, třída B 13,5 / p	36,71
15	182Ri4010-002/0	Bednění základových konstrukcí - zřízení / včetně případnýc	41,22
16	182Ri4010-004/0	Bednění základových konstrukcí - odstranění / včetně případ	41,22
17	182Ri2010-018/0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstruk	4
18	182Jh2010-004/0	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě / drát žebírko	0,39
19	412Rj8011-012/0	Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami / prováděný	25,31
20	219Kn7032-002	Polystyrén extrudovaný Styrofoam IB - tloušťka 30-100 mm	1,33
21		**003: Svislé konstrukce**	0
22	211Fg2051-003/0	Zdivo vnější tepelně izolační Porotherm P+D - pevnost P10,	23,67
23	211Hh2010-006/0	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu - výška	0,44
24	000Hh2066-018	Tyč průřezu I ocelová - I 240 / rozměry 240×106 mm	13,51
25	211Fg2051-013/0	Zdivo vnější tepelně izolační Porotherm P+D - pevnost P8, r	111,93
26	212Eq4040-014/0	Beton klenbových pásů a překladů - překlady, beton železov	0,56
27	211Fg2047-009/0	Zdivo vnitřní z tvárnic Porotherm P+D - pevnost P10, malta I	22,79
28	221Fg2010-006/0	Příčky z cihel pálených - lícová příčně děrovaná, dl. 290 mm	4,51
29	212Ri2030-002/0	Bednění překladů - zřízení / včetně podpěrné konstrukce, vý	5,03
30	212Ri2030-004/0	Bednění překladů - odstranění / výška podpěrné kce do 4 m	5,03
31	221Fg2010-012/0	Příčky z cihel pálených - plná lehčená nebo podélně děrovan	10,08
32	221Fg2010-014/0	Příčky z cihel pálených - plná lehčená nebo podélně děrovan	85,55
33	261Gg2001-003/0	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 100 cm	3
34	261Gg2001-005/0	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 125 cm	6

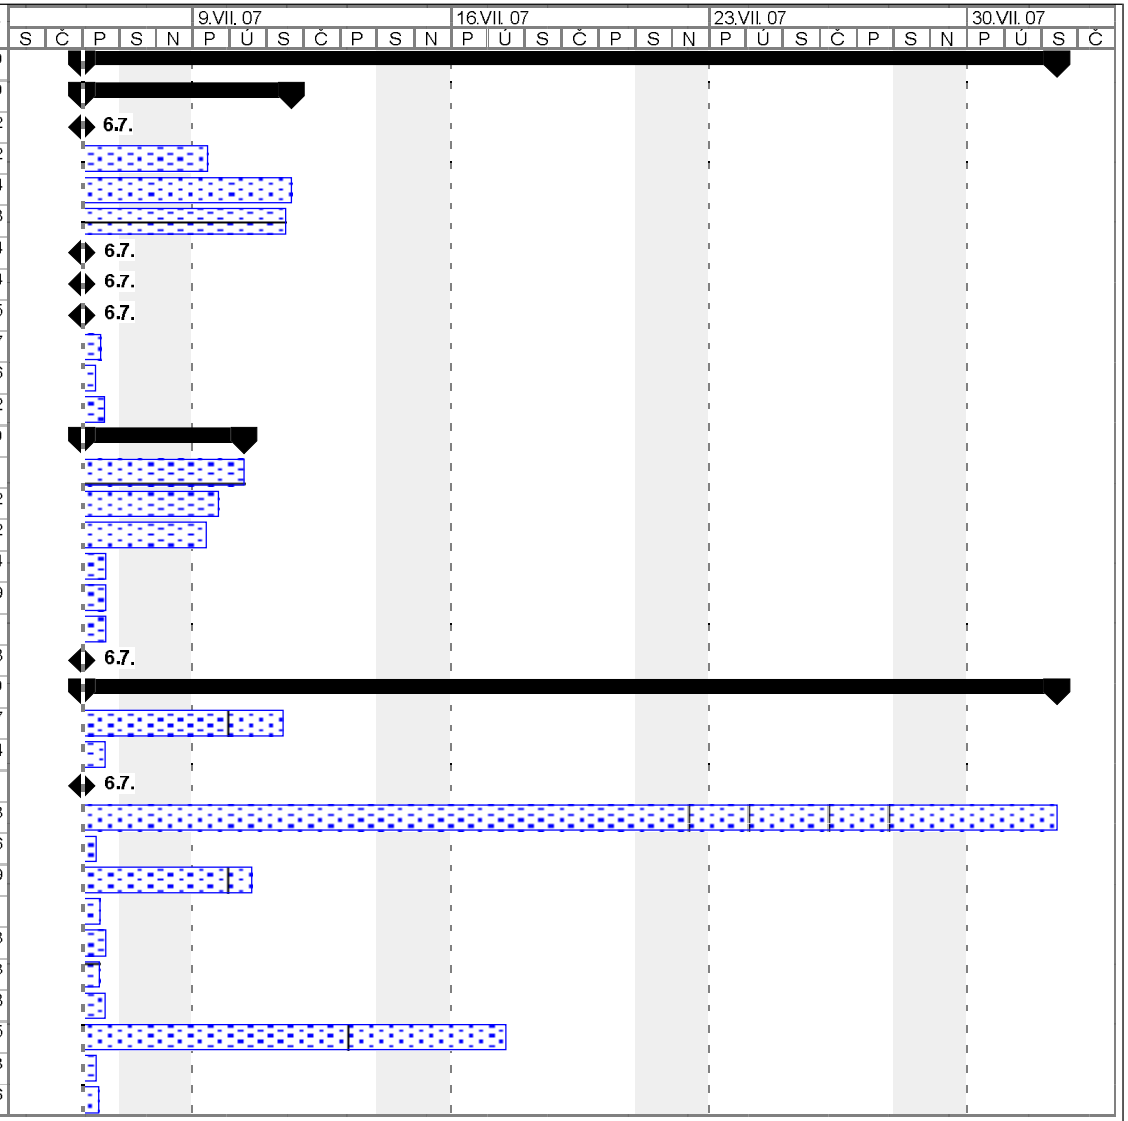

Projekt: HMG_ukázka
Datum: 6.7. 07

Úkol | Milník | Vnější úkoly
Rozdělení | Souhrnný | Vnější milník
Průběh | Souhrn projektu | Konečný termín

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz